


# Instruktion – mall för: BEACHFLAGGA MODELL RAK

## Anvisningar:

- Arbeta i det understa lagret som heter "Designlager" för att skapa din design.
  - Håll text och logotyper innanför den heldragna röda marginallinjen, såvida du inte vill ha en utfallande design.
  - Eventuella bakgrundsbilder eller mönster ska gå ända ut till konturlinjen
  - Markera och Färga in kanalen i önskad färg eller klicka ur lagret om du vill att bakgrundsdesignen ska täcka hela flaggan.
- Markera allt ( Meny>Markera>Allt ) och gör om alla typsnitt till vektorbanor ( Meny>Text>Skapa)Textkontur
- Spara som PDF utan skärmärken eller utfall. Använd gärna en lättare komprimering för att få ner filstorleken.
- Kontrollera PDF-filen innan du skickar in den! Vad du ser är vad som kommer tryckas.

## Viktigt att tänka på:

- Använd CMYK-profilen Fogra 39
- Ändra inte på mallen eller dokumentytan.
- Pixelgrafik ska vara 75ppi (skala 1:1), högre upplösning resulterar endast i tyngre filer och påverkar inte kvalitén.
- Pantone-färger definieras med **Pantone Solid Coated**
- De röda linjerna ska inte finnas med på den tryckfärdiga PDF-filen.

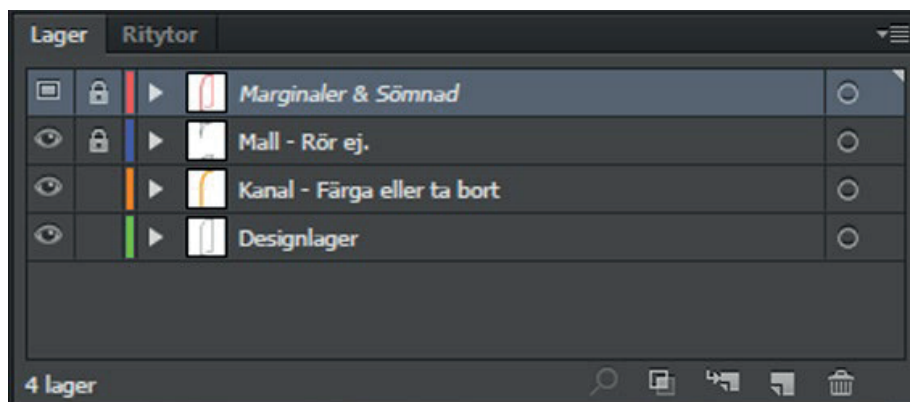

Klicka på Designlagret innan du börjar arbeta. Det röda lagret kommer inte synas i PDF-filen.

**KANAL**  
Halva delen av kanalen viks runt på baksidan.

**SÖMNAD FÖR KANAL**  
Här sys kanalen ihop. Undvik att placera fin text och viktiga designelement här.

**MARGINAL FRAMSIDA**  
Ytan innanför linjen är vad som är synligt från framsidan. Ytan utanför är utfall för att skapa kanal och förstärkningsfäll.

**KONTURLINJE**  
Designen ska gå ända ut till denna linje.

